

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
25. März 2004 (25.03.2004)

PCT


(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/025924 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation⁷: H04L 29/08, G06F 9/445
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2003/002775
- (22) Internationales Anmeldedatum:
20. August 2003 (20.08.2003)
- (25) Einreichungssprache: Deutsch
- (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch
- (30) Angaben zur Priorität:
102 41 957.4 10. September 2002 (10.09.2002) DE
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): KARNATZ, Hans-Jürgen [DE/DE]; Kolpingstr. 10, 58730 Fröndenberg (DE). LEIMKÖTTER, Ulrich [DE/DE]; Sonnenhof 71, 45889 Gelsenkirchen (DE).
- (74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, 80506 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): CA, CN, US.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: UPDATING OF SOFTWARE STORED IN A COMPUTER OF A DATA COMMUNICATION SYSTEM

(54) Bezeichnung: AKTUALISIERUNG VON AUF EINEM RECHNER EINES DATENKOMMUNIKATIONSSYSTEMS GESPEICHERTER SOFTWARE

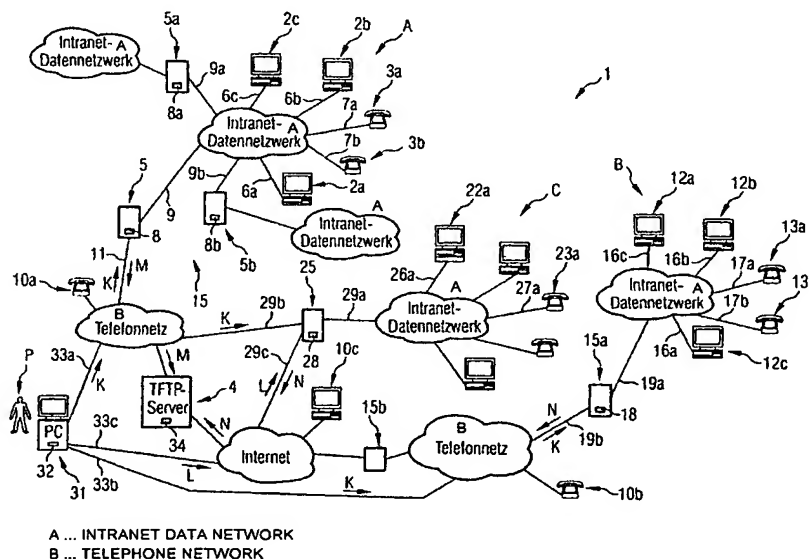

(57) Abstract: The invention relates to a method for updating software that is stored in a computer (5, 15a, 25) of a data communication system, a computer (5, 15a, 25) to be used in a data communication system, and a data communication system (1) comprising several computers (5, 15a, 25) and an administrative computer (31). Data indicating which transmission medium should be used for exchanging data that is used for updating or controlling the updating process is exchanged between one of said computers (5, 15a, 25) and the administrative computer (31) before software that is stored in said computer (5, 15a, 25) or in a storage device (8, 18, 28) assigned thereto is updated.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Aktualisierung von auf einem Rechner (5, 15a, 25) eines Datenkommunikationssystems gespeicherter Software, einen Rechner (5, 15a, 25) zur Verwendung in einem Datenkommunikationssystem, sowie ein Datenkommunikationssystem (1)

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

**Veröffentlicht:**

— mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

mit mehreren Rechnern (5, 15a, 25), und einem Administrations-Rechner (31), wobei vor der Aktualisierung von auf einem der Rechner (5, 15a, 25) bzw. einer diesem zugeordneten Speichereinrichtung (8, 18, 28) gespeicherter Software Daten zwischen dem jeweiligen Rechner (5, 15a, 25) und dem Administrations-Rechner (31) ausgetauscht werden, die angeben, welches Übertragungsmedium zum Austausch von zur Aktualisierung bzw. zur Steuerung der Aktualisierung verwendeten Daten verwendet werden soll.

AKTUALISIERUNG VON AUF EINEM RECHNER EINES DATENKOMMUNIKATIONSSYSTEMS GESPEICHERTER SOFTWARE

5

Die Erfindung betrifft ein Datenkommunikationssystem gemäß Oberbegriff des Anspruchs 1, einen Rechner zur Verwendung in einem derartigen Datenkommunikationssystem, sowie ein Verfahren zur Aktualisierung von auf einem Rechner eines Datenkommunikationssystems gespeicherter Software gemäß Oberbegriff des Anspruchs 23.

Die Datenübertragung über das Internet nimmt weiter an Bedeutung zu. Das Internet ist ein weltweites Datennetz, bzw. besteht - genauer - aus einer Vielzahl verschiedener, miteinander z.B. über sog. Router verbundener Datennetzwerke.

Im Internet kommunizieren jeweils ein oder mehrere zentrale Rechner - in der Literatur häufig als Server bezeichnet - mit entfernt hiervon angeordneten Clients, z.B. einem - stationären oder tragbaren - Computer, einem Telefon, etc., und/oder mit weiteren, zentralen Rechnern. Die Kommunikation erfolgt unter Verwendung von sog. Internetprotokollen, insbesondere dem TCP/IP-Protokoll (Transmission Control Protocol / Internet Protocol). Hierzu ist z.B. auf dem jeweiligen Client eine Software geladen, die das TCP/IP-Protokoll verstehen und auswerten kann (ein sog. Socket oder TCP/IP Stack).

Immer mehr private, d.h. nur von bestimmten, autorisierten Personen nutzbare Datennetzwerke beruhen auf der Technologie und dem Konzept des Internets. Derartige Datennetzwerke werden in der Literatur als Intranets bezeichnet. In einem Intranet kommuniziert - entsprechend wie beim Internet - z.B. ein entsprechender zentraler Rechner - unter Nutzung von Internetprotokollen, insbesondere dem TCP/IP-Protokoll - mit entfernt hiervon angeordneten Clients, z.B. - stationären oder tragba-

ren - Computern, Telefonen, etc. (und/oder mit weiteren, zentralen Rechnern). Zur Übertragung der entsprechenden Intranet-Daten werden diese jeweils in einzelne Pakete aufgeteilt, und dann - auf asynchrone Weise - versendet.

5

Intranets sind im Allgemeinen über den entsprechenden, zentralen Rechner mit dem Telefonnetz verbunden, können also - über das Telefonnetz - mit einem weiteren Rechner kommunizieren.

- 10 Die Datenkommunikation über das Telefonnetz kann beispielsweise auf Basis von POTS- (Plain Old Telephone Service), oder auf Basis von ISDN- (Integrated Services Digital Network) Datenübertragungsprotokollen erfolgen. Alternativ auf Basis von xDSL- (x Digital Subscriber Line) Datenübertragungsprotokollen, z.B. mittels ADSL-Datenübertragung (ADSL = Asynchronous Digital Subscriber Line). Bei der Datenkommunikation gemäß einem xDSL-Protokoll werden mehrere Frequenzbänder verwendet, die oberhalb der zur POTS- bzw. ISDN-Datenübertragung genutzten Frequenzbänder liegen.

20

Soll die auf einem zentralen Intranet-Rechner geladene Software aktualisiert werden, kann ein - die Software-Aktualisierung veranlassender - weiterer Rechner über das Telefonnetz eine POTS- oder ISDN-Verbindung mit dem zentralen Intranet-

- 25 Rechner aufnehmen, und dann die zur Aktualisierung notwendigen Software-Dateien an den zentralen Intranet-Rechner übertragen.

Der zentrale Intranet-Rechner - und damit auch die mit diesem verbundenen Intranet-Clients, z.B. die o.g. Computer, Telefone, etc. - (und/oder die weiteren, mit dem zentralen Intranet-Rechner verbundenen zentralen Rechner) können zusätzlich auch an das Internet angeschlossen sein. Dabei kann der entsprechende zentrale Intranet-Rechner z.B. fortwährend fest mit dem Internet verbunden (d.h. ständig „online“) sein. Derart-

- 35 ge zentrale Intranet-Rechner bzw. die an sie angeschlossenen Intranet-Clients verfügen in der Regel über permanente - aus einer mehr-stelligen Zahl bestehende - IP-Adressen (Internet

Protocol-Adresse). Über die entsprechende Adresse können andere - an das Internet angeschlossene - Rechner mit dem zentralen Intranet-Rechner Verbindung aufnehmen, bzw. mit den mit diesem verbundenen Intranet-Clients.

5

Andere zentrale Intranet-Rechner sind nicht fortwährend an das Internet angeschlossen (d.h. nicht ständig „online“). Diese Rechner - bzw. die an sie angeschlossenen Intranet-Clients - können dann, wenn sie (z.B. unter Verwendung eines
10 POTS-, ISDN- oder xDSL- Datenübertragungsprotokolls) - beispielsweise unter Zwischenschaltung eines entsprechenden zentralen Rechners eines Internet-Providers - eine Verbindung zum Internet aufnehmen, eine vom jeweiligen zentralen (oder einem beliebigen anderen) Rechner zugeteilte, temporäre IP-
15 Adresse erhalten. In diesem Fall ist also - anders als z.B. bei herkömmlichen Telefonnetzen - keine feste Zuordnung zwischen dem jeweiligen Gerät (hier: dem entsprechenden zentralen Rechner bzw. Intranet-Client), und der Ruf-Kennung (hier: einer aus einer mehr-stelligen Zahl bestehenden IP-Adresse)
20 gegeben.

Die Erfindung hat zur Aufgabe, ein neuartiges Datenkommunikationssystem, einen neuartigen Rechner, sowie ein neuartiges Verfahren zur Aktualisierung von auf einem Rechner eines Datenkommunikationssystems gespeicherter Software zur Verfügung
25 zu stellen.

Die Erfindung erreicht dieses und weitere Ziele durch die Gegenstände der Ansprüche 1, 22 und 23.

30

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben.

Gemäß einem Grundgedanken der Erfindung wird ein Datenkommunikationssystem mit mehreren Rechnern, und einem Administrations-Rechner bereitgestellt, wobei vor der Aktualisierung
35 bzw. dem Update von auf einem der Rechner bzw. einer diesem

zugeordneten Speichereinrichtung gespeicherter Software Daten zwischen dem jeweiligen Rechner und dem Administrations-Rechner ausgetauscht werden, die angeben, welches Übertragungsmedium zum Austausch von zur Aktualisierung bzw. zur Steuerung der Aktualisierung verwendeten Daten verwendet werden soll.

Besonders vorteilhaft wird durch den jeweiligen Rechner bzw. eine spezielle, auf dem jeweiligen Rechner bzw. der diesem zugeordneten Speichereinrichtung gespeicherte Software-Aktualisierungs-Steuersoftware ermittelt, welches Übertragungsmedium zum Austausch der zur Aktualisierung bzw. zur Steuerung der Aktualisierung verwendeten Daten verwendet werden soll.

Dadurch können die zur Aktualisierung bzw. zur Steuerung der Aktualisierung verwendeten Daten - adaptiv - jeweils über das (momentan) optimale Übertragungsmedium übertragen werden, insbesondere unter Nutzung desjenigen Kommunikationswegs, über den (momentan) die höchste Datenrate erzielt werden kann.

Im folgenden wird die Erfindung anhand eines Ausführungsbeispiels und der beigefügten Zeichnung näher erläutert.

Dabei zeigt:

Fig. 1: eine schematische Darstellung eines Datenkommunikationssystems gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung.

Bei dem in Fig. 1 gezeigten Datenkommunikationssystem 1 sind eine Vielzahl von Clients 2a, 2b, 2c, 3a, 3b - im vorliegenden Ausführungsbeispiel mehrere Telefone 3a, 3b und mehrere Rechner 2a, 2b, 2c - an ein erstes Intranet-Datennetzwerk A angeschlossen.

Das erste Intranet-Datennetzwerk A weist eine Telekommunikationsanlage bzw. einen als Telekommunikationsanlage fungierenden zentralen Rechner 5 auf, der für die Clients 2a, 2b, 2c, 3a, 3b als Kommunikations-Steuerungs-Einrichtung fungiert, insbesondere als Telefon-Vermittlungsanlage, um das erste Intranet-Datennetzwerk A (bzw. die daran angeschlossenen Clients 2a, 2b, 2c, 3a, 3b) mit einem Telefonnetz (z.B. mit dem öffentlichen Telefonnetz) zu verbinden.

10 Hierzu ist auf einer Speichereinrichtung 8 des zentralen Rechners 5 auf an sich bekannte Weise eine Kommunikations-Steuerungs-Software geladen.

Der Anschluss des zentralen Rechners 5 bzw. der Clients 2a, 2b, 2c, 3a, 3b an das erste Intranet-Datennetzwerk A erfolgt mittels - an ein entsprechendes Bussystem angeschlossener - Leitungen 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 9.

Die Clients 2a, 2b, 2c, 3a, 3b und der zentrale Rechner 5 kommunizieren unter Verwendung von Internetprotokollen, z.B. dem Transmission Control Protocol (TCP) bzw. dem Internet Protocol (IP). Hierzu ist auf dem jeweiligen Client 2a, 2b, 2c, 3a, 3b bzw. auf dem zentralen Rechner 5 eine Software (ein sogenannter Stack) geladen, die das entsprechende Internetprotokoll verstehen und auswerten kann.

Zur Übertragung von Daten zwischen den Clients 2a, 2b, 2c, 3a, 3b und dem zentralen Rechner 5 über das erste Intranet-Datennetzwerk A werden die Daten - wie bei Internet-Protokollen üblich - in einzelne Pakete aufgeteilt.

Kommuniziert einer der Clients 2a, 2b, 2c, 3a, 3b - über das Telefonnetz - mit einem externen, nicht direkt an das erste Intranet-Datennetzwerk A angeschlossenen Gerät (im vorliegenden Ausführungsbeispiel mit dem Telefon 10a) werden die Daten vom zentralen Rechner 5 in entsprechende POTS- oder ISDN-Daten umgesetzt, und über eine Leitung 11 an das Telefonnetz

ausgegeben. Umgekehrt werden die vom Telefon 10a über das Telefonnetz empfangenen POTS- bzw. ISDN-Daten vom zentralen Rechner 5 auf die o.g. Weise über das erste Intranet-Datennetzwerk A an den jeweiligen Client 2a, 2b, 2c, 3a, 3b weitergeleitet.

Wie in der Figur weiter gezeigt ist, weist das Datenkommunikationssystem 1 - abgesehen vom ersten Intranet-Datennetzwerk A - noch eine Vielzahl weiterer Intranet-Datennetze auf. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel ist ein zweites Intranet-Datennetzwerk B und ein drittes Intranet-Datennetzwerk C dargestellt.

Das zweite Intranet-Datennetzwerk B weist - entsprechend wie das erste Intranet-Datennetzwerk A - eine Vielzahl von Clients 12a, 12b, 12c, 13a, 13b - im vorliegenden Ausführungsbeispiel Telefone 13a, 13b und Rechner 12a, 12b, 12c auf.

Das zweite Intranet-Datennetzwerk B kann außer an ein Telefonnetz zusätzlich noch an das Internet angeschlossen werden. Der Anschluss an das Internet erfolgt indirekt über das Telefonnetz und einen Rechner 15b eines Internet-Service-Providers (kurz ISP).

Das zweite Intranet-Datennetzwerk B weist eine Telekommunikationsanlage bzw. einen zentralen Rechner 15a auf, der für die Clients 12a, 12b, 12c, 13a, 13b als Kommunikations-Steuerungseinrichtung fungiert, insbesondere als Vermittlungsanlage, um das zweite Intranet-Datennetzwerk B (bzw. die daran angeschlossenen Clients 12a, 12b, 12c, 13a, 13b) mit dem Telefonnetz zu verbinden. Des weiteren verbindet der zentrale Rechner 15a das zweite Intranet-Datennetzwerk B unter Zwischenschaltung des Telefonnetzes mit dem Internet. Der zentrale Rechner 15a ist dabei nicht permanent an das Internet angeschlossen, d.h. nicht ständig „online“.

Zur Steuerung der Kommunikation zwischen den Clients 12a, 12b, 12c, 13a, 13b und dem Telefonnetz bzw. - bei Bedarf - mit dem Internet ist auf einer Speichereinrichtung 18 des Rechners 15a auf an sich bekannte Weise eine Kommunikations-
5 Steuerungs-Software geladen.

Der Anschluss des zentralen Rechners 15a bzw. der Clients 12a, 12b, 12c, 13a, 13b an das zweite Intranet-Datennetzwerk B erfolgt mittels - an ein entsprechendes Bussystem angeschlossener - Leitungen 16a, 16b, 16c, 17a, 17b, 19a.
10

Die Clients 12a, 12b, 12c, 13a, 13b und der zentrale Rechner 15a kommunizieren unter Verwendung von Internetprotokollen, z.B. dem Transmission Control Protocol (TCP) bzw. dem Internet Protocol (IP). Hierzu ist auf dem jeweiligen Client 12a, 12b, 12c, 13a, 13b bzw. auf dem zentralen Rechner 15a eine Software (ein sogenannter Stack) geladen, die das entsprechende Internetprotokoll verstehen und auswerten kann.
15

Kommuniziert einer der Clients 12a, 12b, 12c, 13a, 13b mit einem externen, nicht direkt an das zweite Intranet-Datennetzwerk B, jedoch ans Telefonnetz angeschlossenen Gerät (im vorliegenden Ausführungsbeispiel einem Telefon 10b) werden die Daten vom zentralen Rechner 15a in entsprechende POTS- oder ISDN-Daten umgesetzt und über eine Leitung 19b an das Telefonnetz ausgegeben. Umgekehrt werden die vom Telefon 10b über das Telefonnetz empfangenen POTS- bzw. ISDN-Daten vom zentralen Rechner 15a auf die o.g. Weise über das zweite Intranet-Datennetzwerk B an den jeweiligen Client 12a, 12b, 12c, 13a, 13b weitergeleitet.
20
25
30

Soll demgegenüber einer der Clients 12a, 12b, 12c, 13a, 13b mit einem an das Internet angeschlossenen Gerät (im vorliegenden Ausführungsbeispiel mit einem Computer 10c) kommunizieren, wird vom zentralen Rechner 15a eine Telefonverbindung (z.B. eine POTS-, ISDN-, oder xDSL-, insbesondere ADSL-Verbindung) zum ISP-Rechner 15b hergestellt, der dann dem
35

- zentralen Rechner 15a bzw. dem jeweiligen Client 12a, 12b, 12c, 13a, 13b eine temporäre IP-Adresse zuordnet. Des weiteren veranlasst der ISP-Rechner 15b den Aufbau einer entsprechenden Internetverbindung, so dass über das Internet und das
- 5 Telefonnetz - unter Zwischenschaltung des ISP-Rechners 15b und des zentralen Intranet-Rechners 15a - Daten zwischen dem jeweiligen Client 12a, 12b, 12c, 13a, 13b und dem Computer 10c ausgetauscht werden können.
- 10 Durch die Verwendung temporärer - statt fest einem bestimmten zentralen Rechner bzw. Client zugeordneter - IP-Adressen wird die Zahl der IP-Adressen reduziert, die der ISP-Rechner 15b zu verwalten hat.
- 15 Wie in der Figur weiter gezeigt ist, weist das dritte Intranet-Datennetzwerk C - entsprechend wie das erste und zweite Intranet-Datennetzwerk A, B - eine Vielzahl von Clients 22a, 23a auf - im vorliegenden Ausführungsbeispiel ein Telefon 23a, und ein Rechner 22a.
- 20 Das dritte Intranet-Datennetzwerk C ist an das Telefonnetz und zusätzlich an das Internet angeschlossen. Im Unterschied zum zweiten Intranet-Datennetzwerk B ist das dritte Intranet-Datennetzwerk C direkt und fortwährend mittels einer entsprechenden
- 25 Standleitung 29c an das Internet angeschlossen.
- Das dritte Intranet-Datennetzwerk C weist eine Telekommunikationsanlage bzw. einen als Telekommunikationsanlage fungierenden zentralen Rechner 25 auf, der für die Clients 22a, 23a
- 30 als Kommunikations-Steuerungs-Einrichtung fungiert, insbesondere als Vermittlungsanlage, um das Intranet-Datennetzwerk (bzw. die daran angeschlossenen Clients 22a, 23a) mit dem Telefonnetz oder dem Internet zu verbinden. Der zentrale Rechner 25 ist über die Standleitung 29c permanent an das Inter-
- 35 net angeschlossen (d.h. ständig „online“).

Auf einer Speichereinrichtung 28 des Rechners 25 ist auf an sich bekannte Weise eine Kommunikations-Steuerungs-Software geladen.

5 Der Anschluss des zentralen Rechners 25 bzw. der Clients 22a, 23a an das dritte Intranet-Datennetzwerk C erfolgt mittels - an ein entsprechendes Bussystem angeschlossener - Leitungen 26a, 27a, 29a.

10 Die Clients 22a, 23a und der zentrale Rechner 25 kommunizieren unter Verwendung von Internetprotokollen, z.B. dem Transmission Control Protocol (TCP) bzw. dem Internet Protocol (IP). Hierzu ist auf dem jeweiligen Client 22a, 23a bzw. auf dem zentralen Rechner 25 eine Software (ein sogenannter
15 Stack) geladen, die das entsprechende Internetprotokoll verstehen und auswerten kann.

Kommuniziert einer der Clients 22a, 23a mit einem externen, nicht direkt ans Intranet-Datennetzwerk, jedoch ans Telefon-
20 netz angeschlossenen Gerät (im vorliegenden Ausführungsbeispiel mit dem Telefon 10a) werden die Daten vom zentralen Rechner 25 in entsprechende POTS- oder ISDN-Daten umgesetzt, und über eine Leitung 29b an das Telefonnetz ausgegeben. Umgekehrt werden die vom Telefon 10a über das Telefonnetz empfan-
25 genen POTS- bzw. ISDN-Daten vom zentralen Rechner 25 auf die o.g. Weise über das dritte Intranet-Datennetzwerk C an den jeweiligen Client 22a, 23a weitergeleitet.

Der zentrale Intranet-Rechner 25 bzw. die an ihn angeschlossenen Clients 22a, 23a verfügen über eine permanente - aus einer
30 mehr-stelligen Zahl bestehende - IP-Adresse, so dass nach einem Aufbau der entsprechenden Internet-Verbindung Daten zwischen einem an das Internet angeschlossenen Gerät (z.B. dem Computer 10c) und dem zentralen Rechner 25 ausgetauscht werden können, bzw. - unter Zwischenschaltung des Rechners 25 -
35 zwischen dem Gerät, (z.B. dem Computer 10c) und dem jeweiligen Client 22a, 23a.

Zur Aktualisierung der auf den Speichereinrichtungen 8, 18, 28 der zentralen Rechner 5, 15a, 25 gespeicherten Kommunikations-Steuerungs-Software (oder einer beliebigen anderen, auf den entsprechenden Speichereinrichtungen 8, 18, 28 abgespeicherten Software) ist im vorliegenden Ausführungsbeispiel ein Administrations-Rechner 31 (hier: ein PC (Personal Computer)) und ein Server-Rechner 4 (hier: ein TFTP-Server-Rechner (TFTP = Trivial File Transfer Protocol)) vorgesehen. Statt eines TFTP-Server-Rechner kann auch ein beliebiger anderer Server-Rechner verwendet werden, z.B. ein gewöhnlicher Web-Server-Rechner, insbesondere ein HTTP- bzw. HTTPS-Server-Rechner.

Der Server-Rechner 4 und/oder der Administrations-Rechner 31 können entfernt voneinander, und/oder entfernt von einigen oder sämtlichen der zentralen Rechner 5, 15a, 25 angeordnet sein.

Die Aktualisierung der Software auf den zentralen Rechnern 5, 15a, 25 - insbesondere der Austausch der hierzu erforderlichen Daten - erfolgt beim dargestellten Datenkommunikationssystem 1 auf adaptive - insbesondere auf eine möglichst hohe Datenübertragungsrate gewährleistende - Weise.

Wie aus der Figur und Beschreibung ersichtlich, sind sämtliche zentralen Rechner 5, 15a, 25 über das Telefonnetz - d.h. über eine dem jeweiligen Rechner 5, 15a, 25 fest zugeordnete Rufkennung (hier: eine Telefonnummer) - erreichbar. Dagegen sind nur einige der zentralen Rechner - nämlich die zentralen Rechner 15a und 25 über das Internet erreichbar.

Auf einer Speichereinrichtung 32 des Administrations-Rechners 31 ist eine Liste derjenigen zentralen Rechner 5, 15a, 25, bzw. die diesen zugeordneten Rufkennungen gespeichert, deren Software - veranlasst vom Administrations-Rechner 31 aus - aktualisierbar ist.

Beim vorliegenden Ausführungsbeispiel ist der Administrations-Rechner 31 über entsprechende Leitungen 33a, 33b, 33c mit dem Telefonnetz, und (temporär oder stationär) mit dem Internet verbunden.

5

Durch entsprechende Auswahl-Eingaben am Administrations-Rechner 31 durch einen Benutzer P kann der jeweilige zentrale Rechner 5, 15a, 25 ausgewählt werden, für den eine Software-Aktualisierung durchgeführt werden soll. Daraufhin wird - ver-
10 anlasst durch den Administrations-Rechner 31 - automatisch eine Telefonverbindung, insbesondere eine POTS- oder ISDN-Telefonverbindung zum ausgewählten zentralen Rechner 5, 15a, 25 hergestellt. Dies erfolgt durch Auswahl der dem jeweiligen Rechner 5, 15a, 25 zugeordneten, in der Liste enthaltenen Te-
15 lefonnummer.

Auf den entsprechenden Speichereinrichtungen 8, 18, 18 der zentralen Rechner 5, 15a, 25 ist eine - spezielle, separate - Software-Aktualisierungs-Steuerungssoftware gespeichert. Alternativ kann die Software-Aktualisierungs-Steuerungssoftware z.B. auch
20 in andere, auf der jeweiligen Speichereinrichtung 8, 18, 18 gespeicherte Software-Komponenten, z.B. in die Kommunikations-Steuerungs-Software integriert sein.

25 Ist eine Telefonverbindung zwischen dem jeweiligen zentralen Rechner 5, 15a, 25 und dem Administrations-Rechner 31 hergestellt (siehe Schritt K bzw. Pfeil K), wird die Software-Aktualisierungs-Steuerungssoftware gestartet. Diese ermittelt dann, welche Kommunikationswege dem jeweiligen zentralen Rechner 5,
30 15a, 25 - momentan - zur Verfügung stehen. Beispielsweise kann der zentrale Rechner (wie z.B. beim zentralen Rechner 5 der Fall) lediglich zur Kommunikation über eine entsprechende - hier über die Leitung 11 geführte - Telefonverbindung ausgelegt bzw. eingerichtet sein. Alternativ kann der entsprechende
35 zentrale Rechner (wie z.B. beim zentralen Rechner 25 der Fall) zusätzlich mit dem Internet verbunden sein, d.h. so ausgelegt

bzw. eingerichtet sein, dass er - permanent - über eine entsprechende Internetverbindung kommunizieren kann.

- Auch ist möglich, dass der entsprechende zentrale Rechner (wie z.B. beim zentralen Rechner 15a der Fall) zur Kommunikation über eine entsprechende Telefonverbindung ausgelegt bzw. eingerichtet ist, und zusätzlich mit dem Internet verbindbar ist, momentan aber nicht an das Internet angeschlossen ist („offline“-Zustand). Der entsprechende zentrale Rechner kann dann momentan nicht über das Internet kommunizieren. In diesem Fall kann von der Software-Aktualisierungs-Steuersoftware veranlasst werden, dass der zentrale Rechner 15a umgehend an das Internet angeschlossen wird.
- Des weiteren kann der entsprechende zentrale Rechner (wie z.B. beim zentralen Rechner 15a der Fall) zur Kommunikation über eine entsprechende Telefonverbindung ausgelegt bzw. eingerichtet sein, und momentan (aber nicht fortwährend) „online“, d.h. mit dem Internet verbunden sein (oder auf die oben beschriebene Weise veranlasst durch die Software-Aktualisierungs-Steuersoftware in einen solchen Zustand gebracht werden). Der entsprechende zentrale Rechner kann dann - momentan - über eine entsprechende Internetverbindung kommunizieren.
- Nach der Ermittlung der dem jeweiligen zentralen Rechner 5, 15a, 25 momentan zur Verfügung stehenden Kommunikationswege wird - falls ermittelt wird, dass mehrere Kommunikationswege zur Verfügung stehen - von der Software-Aktualisierungs-Steuersoftware einer der ermittelten Kommunikationswege ausgewählt - insbesondere derjenige, über den momentan die höchste Datenrate erzielt werden kann.

Das Ergebnis der Ermittlung wird dann - veranlasst durch die Software-Aktualisierungs-Steuersoftware - mittels entsprechender, über die zwischen dem jeweiligen zentralen Rechner 5, 15a, 25 und dem Administrations-Rechner 31 bestehende Telefonverbindung ausgetauschter Daten dem Administrations-

Rechner 31 mitgeteilt. Insbesondere erfolgt dies mittels Daten, die die Art des ausgewählten Kommunikationswegs (POTS-Telefon- bzw. ISDN-Telefon-Verbindung / feste IP-Verbindung / temporäre IP-Verbindung) kennzeichnen, und/oder mittels Daten, die die dem ausgewählten Kommunikationsweg zugeordnete Rufkennung (Telefonnummer / feste IP-Adresse / temporäre IP-Adresse) kennzeichnen.

Entspricht der ausgewählte Kommunikationsweg nicht dem momentan zur Kommunikation zwischen dem jeweiligen zentralen Rechner 5, 15a, 25 und dem Administrations-Rechner 31 verwendeten Kommunikationsweg (d.h. der o.g. Telefonverbindung), wird veranlasst durch den Administrations-Rechner 31 oder alternativ veranlasst durch den jeweiligen zentralen Rechner 5, 15a, 25 eine neue Verbindung zwischen dem Administrations-Rechner 31 und dem jeweiligen zentralen Rechner 25 aufgebaut. Beispielsweise wird unter Nutzung der übermittelten (festen oder temporären) IP-Adresse eine Internetverbindung (siehe Schritt L bzw. Pfeil L) aufgebaut.

Über den ausgewählten Kommunikationsweg d.h. entweder über den neuen Kommunikationsweg oder - falls der ursprüngliche Kommunikationsweg dem ausgewählten Kommunikationsweg entspricht - über den ursprünglich zwischen dem jeweiligen zentralen Rechner 5, 15a, 25 und dem Administrations-Rechner 31 bestehenden Kommunikationsweg werden dann zwischen dem jeweiligen zentralen Rechner 5, 15a, 25 und dem Administrations-Rechner 31 weitere, die Steuerung des Aktualisier-Vorgangs der auf der Speichereinrichtung 8, 18, 28 des jeweiligen zentralen Rechners 5, 15a, 25 gespeicherten (Kommunikations-Steuerungs-)Software betreffende Daten ausgetauscht.

Diese (Aktualisier-Vorgang-Steuer-)Daten können angeben:

- den genauen Zeitpunkt, zu dem die Aktualisierung vorgenommen werden soll, und/oder

- die momentan auf der jeweiligen Speichereinrichtung 8, 18, 28 gespeicherte (Kommunikations-Steuerungs-)Software-Version, und/oder
- eine Information darüber, ob die gesamte (Kommunikations-Steuerungs-)Software, oder nur einzelne Komponenten der (Kommunikations-Steuerungs-)Software aktualisiert werden sollen, bzw. welche Komponenten aktualisiert werden sollen, und/oder
- den Kommunikationsweg, über den mit dem Server-Rechner 4 kommuniziert werden soll (dieser Kommunikationsweg kann z.B. dem ausgewählten Kommunikationsweg entsprechen), und/oder
- abhängig vom jeweils angegebenen Kommunikationsweg die entsprechende Rufkennung des Server-Rechners 4, insbesondere dessen Telefonnummer, IP-Adresse oder URL, und/oder, den Pfad bzw. den oder die Dateinamen, unter denen - auf dem Server-Rechner 4 - die entsprechenden Dateien gespeichert sind, die zur Aktualisierung der (Kommunikations-Steuerungs-)Software benötigt werden.

Ein Teil der (Aktualisier-Vorgang-Steuer-)Daten - z.B. diejenigen Daten, die angeben, welche Software-Komponenten genau aktualisiert werden sollen - kann vom Benutzer P am Administrations-Rechner 31 eingegeben bzw. ausgewählt werden - insbesondere (bei Übertragung der Daten über das Internet) durch entsprechende Eingaben an einem dort angezeigten Browser.

Andere (Aktualisier-Vorgang-Steuer-)Daten können z.B. auf der Speichereinrichtung 32 des Administrations-Rechners 31 vorab abgespeichert sein - oder durch eine entsprechende, auf der Speichereinrichtung 32 des Administrations-Rechners 31 abgespeicherte Steuer-Software ermittelt werden - (z.B. die entsprechende Rufkennung, insbesondere Telefonnummer oder IP-Adresse bzw. URL des Server-Rechners 4), und/oder können auf der jeweiligen Speichereinrichtung 8, 18, 28 des entsprechenden zentralen Rechners 5, 15a, 25 vorab abgespeichert sein -

oder durch die auf der jeweiligen Speichereinrichtung 8, 18, 28 des entsprechenden zentralen Rechners 5, 15a, 25 gespeicherte Software-Aktualisierungs-Steuersoftware ermittelt werden - (z.B. die den zur Kommunikation mit dem Server-Rechner 4 zu verwendenden Kommunikationsweg kennzeichnenden Daten).

Daraufhin wird - veranlasst durch den jeweiligen zentralen Rechner 5, 15a, 25, insbesondere die Software-Aktualisierungs-Steuersoftware - über den ausgewählten Kommunikationsweg eine Verbindung zwischen dem jeweiligen zentralen Rechner 5, 15a, 25 und dem Server-Rechner 4 aufgebaut. Beispielsweise erfolgt dies ausgehend vom zentralen Rechner 15a oder 25 - unter Nutzung der vom Administrations-Rechner 31 übermittelten IP-Adresse bzw. URL - (siehe Schritt N bzw. Pfeil N), oder ausgehen vom zentralen Rechner 5 - unter Nutzung der vom Administrations-Rechner 31 übermittelten Telefonnummer (siehe Schritt M bzw. Pfeil M).

Nach dem Aufbau der entsprechenden Verbindung werden weitere (Aktualisier-Vorgang-Steuer-)Daten zwischen dem jeweiligen zentralen Rechner 5, 15a, 25, und dem Server-Rechner 4 ausgetauscht. Die weiteren (Aktualisier-Vorgang-Steuer-)Daten können z.B. den Pfad bzw. den oder die Dateinamen der Datei bzw. Dateien angeben, die zur Aktualisierung der (Kommunikations-Steuerungs-)Software an den jeweiligen zentralen Rechner 5, 15a, 25 übertragen werden sollen, und/oder den genauen Zeitpunkt, zu dem die entsprechenden Dateien übermittelt werden sollen.

Die entsprechende(n) - z.B. auf einer Speichereinrichtung 34 des Server-Rechners 4 gespeicherte(n) - Datei(en) wird bzw. werden dann über die entsprechende Verbindung an den jeweiligen zentralen Rechner 5, 15a, 25 übertragen. Dort wird - gesteuert durch die Software-Aktualisierungs-Steuersoftware - unter Verwendung der vom Server-Rechner 4 übermittelten Datei(en) auf an sich bekannte Weise eine Aktualisierung der (Kommunikations-Steuerungs-)Software vorgenommen.

Daraufhin werden - z.B. veranlasst durch die Software-Aktualisierungs-Steuersoftware - den Status der Aktualisierung kennzeichnende Daten (z.B. Daten, die angeben, ob die Aktualisierung erfolgreich vorgenommen werden konnte, oder
5 nicht) über die zwischen dem jeweiligen zentralen Rechner 5, 15a, 25 und dem Administrations-Rechner 31 bestehende (oder alternativ über eine dann neu aufgebaute) Verbindung vom jeweiligen zentralen Rechner 5, 15a, 25 an den Administrations-Rechner 31 übermittelt. Dies erfolgt unter Nutzung einer Ad-
10 ministrations-Rechner-Aktualisierungs-Status-Übermittlungs-Zieladresse, die - als Teil der (Aktualisier-Vorgang-Steuer-) Daten - vorab vom Administrations-Rechner 31 an den jeweiligen zentralen Rechner 5, 15a, 25 übermittelt worden ist.

15 Bei einem alternativen Ausführungsbeispiel kann eines oder mehrere der Intranet-Datennetzwerke A, B, C über entsprechende Leitungen und entsprechende, weitere zentrale Rechner (hier z.B. das Intranet-Datennetzwerk A über Leitungen 9a, 9b und weitere zentrale Rechner 5a, 5b) mit weiteren Intranet-
20 Datennetzwerken verbunden sein, d.h. mit diesen zu einem Netzwerkverbund zusammengeschlossen sein.

Auf entsprechenden Speichereinrichtungen 8a, 8b der weiteren zentralen Rechnern 5a, 5b ist eine Kommunikations-Steuerungs-
25 Software abgespeichert, die der auf der Speichereinrichtung 8 des zentralen Rechners 5 abgespeicherten Kommunikations-Steuerungs-Software entspricht, bzw. zu dieser identisch ist.

Der jeweilige zentrale Rechner (hier der zentrale Rechner 5)
30 - bzw. die auf dessen Speichereinrichtung 8 gespeicherte Software-Aktualisierungs-Steuersoftware - kann dann mit Hilfe entsprechender, über die Leitungen 9a bzw. 9b mit den weiteren zentralen Rechnern 5a, 5b ausgetauschter Daten veranlassen, dass die auf den Speichereinrichtungen 8a, 8b der weite-
35 ren zentralen Rechner 5a, 5b gespeicherte Kommunikations-Steuerungs-Software entsprechend aktualisiert wird, wie - vorher - die auf der Speichereinrichtung 8 des zentralen

Rechners 5 gespeicherte Kommunikations-Steuerungs-Software. Dies erfolgt indem der zentrale Rechner 5 die entsprechende(n), auf der Speichereinrichtung 34 des Server-Rechners 4 gespeicherte(n), zur Aktualisierung benötigte(n) Datei(en) an 5 die weiteren zentralen Rechner 5a, 5b weiterleitet, wo - unter Verwendung der vom zentralen Rechner 5 übermittelten Datei(en) - auf an sich bekannte Weise eine Aktualisierung der auf der entsprechenden Speichereinrichtung 8a, 8b abgespeicherten Kommunikations-Steuerungs-Software vorgenommen wird.

Patentansprüche

1. Datenkommunikationssystem (1) mit mehreren Rechnern (5, 15a, 25), und einem Administrations-Rechner (31),
5 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
dass vor der Aktualisierung von auf einem der Rechner (5, 15a, 25) bzw. einer diesem zugeordneten Speichereinrichtung (8, 18, 28) gespeicherter Software Daten zwischen dem jeweiligen Rechner (5, 15a, 25) und dem Administrations-Rechner
10 (31) ausgetauscht werden, die angeben, welches Übertragungsmedium zum Austausch von zur Aktualisierung bzw. zur Steuerung der Aktualisierung verwendeten Daten verwendet werden soll.
- 15 2. Datenkommunikationssystem (1) nach Anspruch 1,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
dass die Daten, die angeben, welches Übertragungsmedium zum Austausch von zur Aktualisierung bzw. zur Steuerung der Aktualisierung verwendeten Daten verwendet werden soll, über ein
20 vorbestimmtes Übertragungsmedium ausgetauscht werden, welches sich von dem angegebenen Übertragungsmedium unterscheiden kann.
3. Datenkommunikationssystem (1) nach Anspruch 2,
25 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
dass das vorbestimmte Übertragungsmedium eine zwischen dem Administrations-Rechner (31), und dem jeweiligen Rechner (5, 15a, 25) hergestellte Telefon-Verbindung ist.
- 30 4. Datenkommunikationssystem (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
dass das angegebene Übertragungsmedium eine Internet-Verbindung sein kann.

5. Datenkommunikationssystem (1) nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass das angegebene Übertragungsmedium eine feste Internet-
Verbindung sein kann, und die dem jeweiligen Rechner (5, 15a,
5 25) zugeordnete IP-Adresse eine permanente, dem jeweiligen
Rechner (5, 15a, 25) fest zugeordnete IP-Adresse ist.

6. Datenkommunikationssystem (1) nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
10 dass das angegebene Übertragungsmedium eine temporäre Inter-
net-Verbindung sein kann, und die dem jeweiligen Rechner (5,
15a, 25) zugeordnete IP-Adresse eine temporäre, dem jeweili-
gen Rechner (5, 15a, 25) nicht fest zugeordnete IP-Adresse
ist.

15 7. Datenkommunikationssystem (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das angegebene Übertragungsmedium eine Telefon-Verbin-
20 dung sein kann.

8. Datenkommunikationssystem (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
25 dass durch den jeweiligen Rechner (5, 15a, 25) ermittelt
wird, welches Übertragungsmedium zum Austausch der zur Aktua-
lisierung bzw. zur Steuerung der Aktualisierung verwendeten
Daten verwendet werden soll.

30 9. Datenkommunikationssystem (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein zusätzlicher Rechner (4), insbesondere ein Server-
Rechner vorgesehen ist, wobei auf dem zusätzlichen Rechner
35 (4) bzw. auf einer diesem zugeordneten Speichereinrichtung
(34) mindestens eine Datei gespeichert ist, die zur Aktuali-
sierung der Daten benötigt wird.

10. Datenkommunikationssystem (1) nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass der zusätzliche Rechner (4) ein TFTP-Server-Rechner oder
ein Web-Server-Rechner ist.

5

11. Datenkommunikationssystem (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass über das vorbestimmte oder das angegebene Übertragungs-
10 medium Software-Aktualisierungs-Steuerdaten zwischen dem
jeweiligen Rechner (5, 15a, 25), und dem Administrations-
Rechner (31) ausgetauscht werden.

12. Datenkommunikationssystem (1) nach Anspruch 11,
15 dadurch gekennzeichnet,
dass die Software-Aktualisierungs-Steuerdaten den genauen
Zeitpunkt angeben, zu dem die Aktualisierung vorgenommen wer-
den soll.

20 13. Datenkommunikationssystem (1) nach Anspruch 11 oder 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Software-Aktualisierungs-Steuerdaten eine dem zu-
sätzlichen Rechner (4) zugeordnete Rufkennung, insbesondere
Telefon-Nummer oder IP- bzw. URL-Adresse angeben.

25

14. Datenkommunikationssystem (1) nach einem der Ansprüche
11 bis 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass mit Hilfe der Software-Aktualisierungs-Steuerdaten
30 übermittelt wird, welches Übertragungsmedium zum Austausch
von Daten zwischen dem jeweiligen Rechner (5, 15a, 25) und
dem zusätzlichen Rechner (4) verwendet werden soll.

15. Datenkommunikationssystem (1) nach einem der Ansprüche 9 bis 14,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,

dass das zum Austausch von Daten zwischen dem jeweiligen

- 5 Rechner (5, 15a, 25) und dem zusätzlichen Rechner (4) verwendete Übertragungsmedium dem zum Austausch von zur Aktualisierung bzw. zur Steuerung der Aktualisierung verwendeten Daten angegebenen Übertragungsmedium entspricht.

10 16. Datenkommunikationssystem (1) nach einem der Ansprüche 9 bis 15,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,

dass das zum Austausch von Daten zwischen dem jeweiligen

- 15 Rechner (5, 15a, 25) und dem zusätzlichen Rechner (4) verwendete Übertragungsmedium separat durch den jeweiligen Rechner (5, 15a, 25) ermittelt wird, und sich von dem zum Austausch von zur Aktualisierung bzw. zur Steuerung der Aktualisierung verwendeten Daten angegebenen Übertragungsmedium unterscheiden kann.

20

17. Datenkommunikationssystem (1) nach einem der Ansprüche 9 bis 16,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,

dass die auf dem zusätzlichen Rechner (4) bzw. auf der diesem zugeordneten Speichereinrichtung (34) gespeicherte, zur Aktualisierung der Daten benötigte Datei über das angegebene bzw. separat ermittelte Übertragungsmedium an den jeweiligen Rechner (5, 15a, 25) übertragen wird.

- 30 18. Datenkommunikationssystem (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,

dass der Rechner (5, 15a, 25) eine Telekommunikationsanlage ist.

35

19. Datenkommunikationssystem (1) nach Anspruch 18,
dadurch gekennzeichnet,
dass die zu aktualisierenden Daten eine Kommunikations-
Steuerungs-Software ist.

5

20. Datenkommunikationssystem (1) nach Anspruch 18 oder 19,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Rechner (5, 15a, 25) Teil eines Datennetzwerks (A,
B, C) ist und als zentraler Rechner (5, 15a, 25) für das Da-
tennetzwerk (A, B, C) fungiert.

10

21. Datenkommunikationssystem (1) nach Anspruch 20,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Datennetzwerk (A, B, C) an mindestens ein weiteres
Datennetzwerk (A, B, C) angeschlossen ist, so dass ein Netz-
werkverbund entsteht, und der jeweilige Rechner (5, 15a, 25)
eine Aktualisierung von auf einem Rechner (5a, 5b) des weite-
ren Datennetzwerks (A, B, C) bzw. einer diesem zugeordneten
Speichereinrichtung (8a, 8b) gespeicherter Daten veranlasst.

20

22. Rechner (5, 15a, 25), welcher so ausgestaltet und einge-
richtet ist, dass er als Rechner (5, 15a, 25) in einem Daten-
kommunikationssystem (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 25
verwendbar ist, und welcher so ausgestaltet und eingerichtet
ist, dass er ermittelt, welches Übertragungsmedium zum Aus-
tausch der zur Aktualisierung bzw. zur Steuerung der Aktuali-
sierung verwendeten Daten verwendet werden soll.


25

23. Verfahren zur Aktualisierung von auf einem Rechner (5,
15a, 25) eines Datenkommunikationssystems (1) bzw. einer die-
sem zugeordneten Speichereinrichtung (8, 18, 28) gespeicher-
ter Software, wobei das Datenkommunikationssystem (1) zusätz-
lich einen Administrations-Rechner (31) aufweist,
dadurch gekennzeichnet,
dass vor der Aktualisierung der auf dem Rechner (5, 15a, 25)
bzw. der diesem zugeordneten Speichereinrichtung (8, 18, 28)
gespeicherten Software Daten zwischen dem Rechner (5, 15a,

30

35

25) und dem Administrations-Rechner (31) ausgetauscht werden, die angeben, welches Übertragungsmedium zum Austausch von zur Aktualisierung bzw. zur Steuerung der Aktualisierung verwendeten Daten verwendet werden soll.

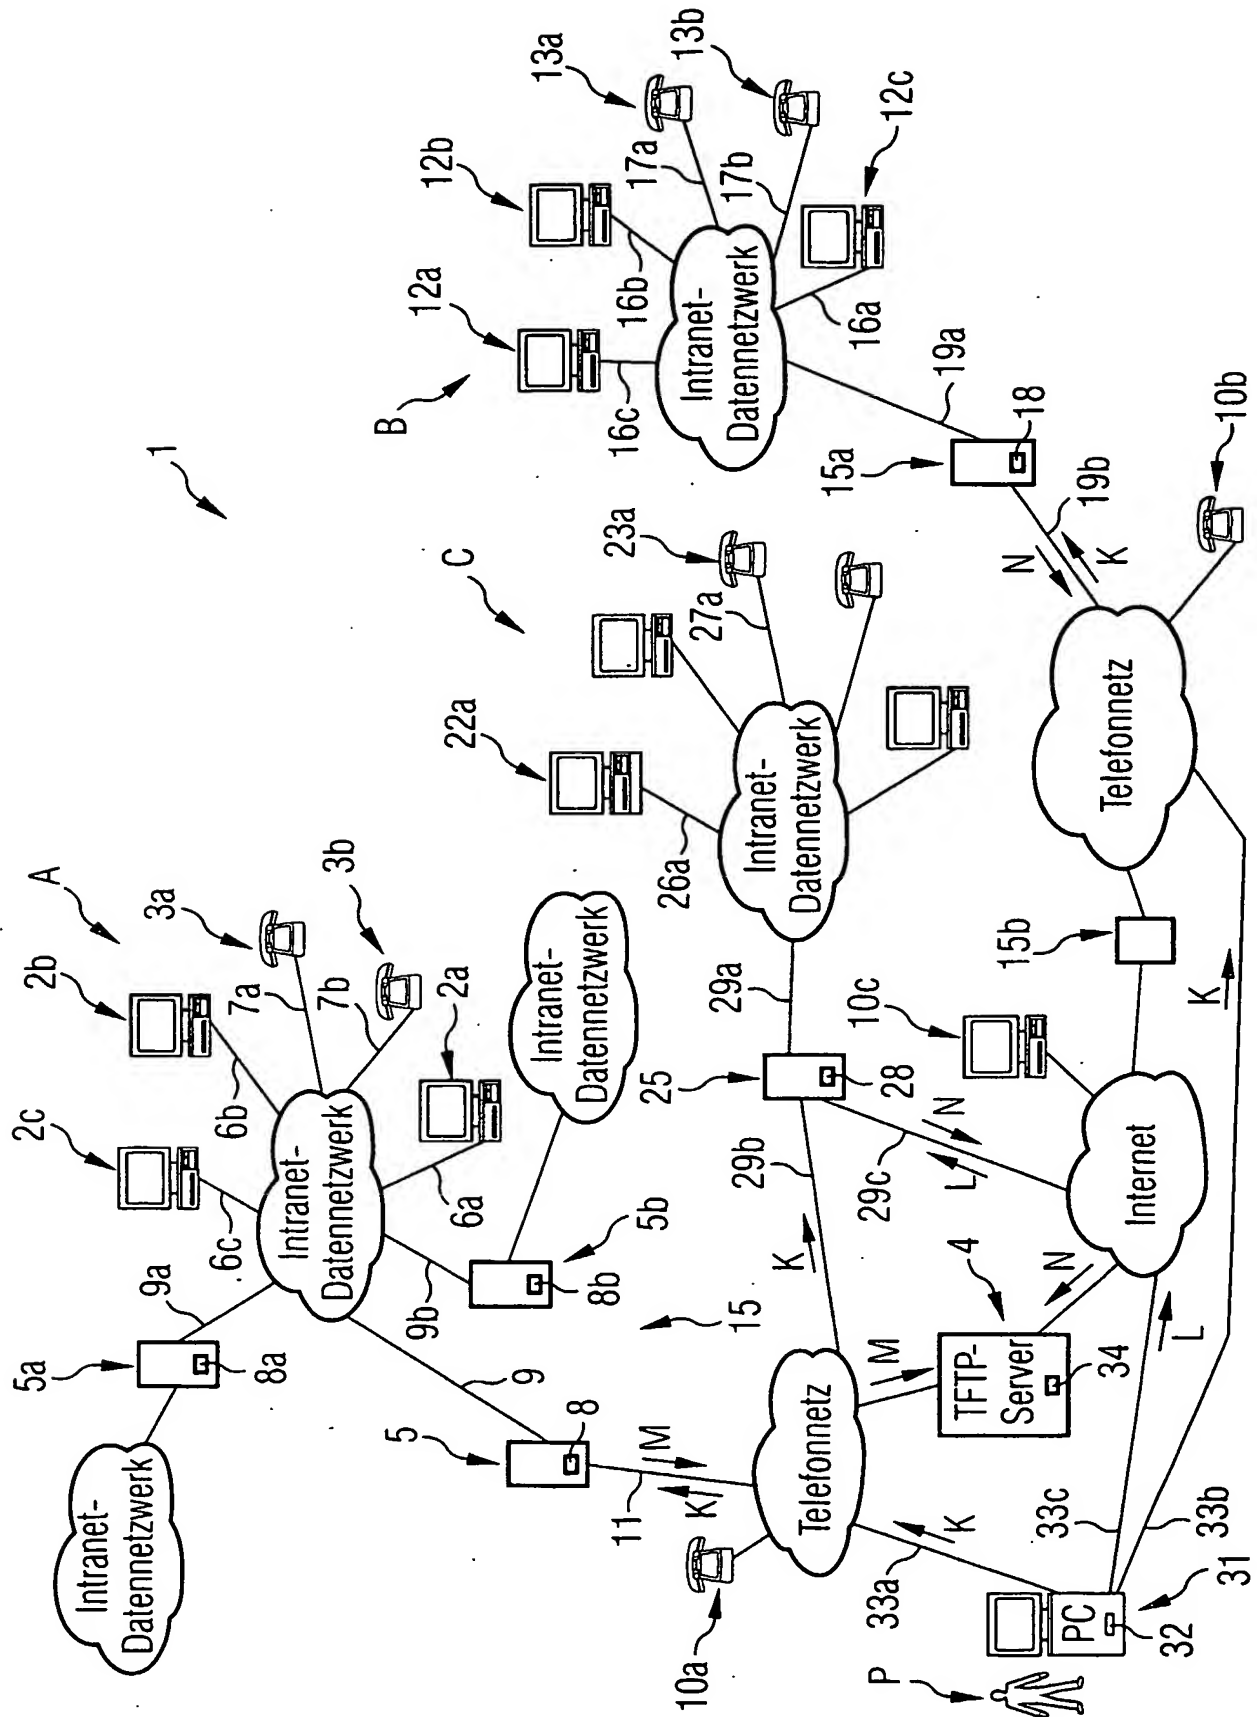

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/DE 0002775

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 H04L29/08 G06F9/445

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 H04L G06F

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

| Category * | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages | Relevant to claim No. |
|------------|---|-----------------------|
| X | US 6 378 069 B1 (THIBOUTOT BERNARD ET AL) 23 April 2002 (2002-04-23) abstract column 1, line 26-52 column 3, line 5-13 column 7, line 50 -column 8, line 6 column 8, line 25-37 column 9, line 6-18 --- | 1-23 |
| X | US 5 999 741 A (I ANSON COLIN ET AL) 7 December 1999 (1999-12-07) abstract column 2, line 10-46 column 3, line 42 -column 4, line 14 column 8, line 32 -column 9, line 23 figure 8 --- -/-- | 1-23 |

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *&* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

18 December 2003

Date of mailing of the international search report

02/01/2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Hes, R

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/DE 00 2775

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

| Category * | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages | Relevant to claim No. |
|------------|---|-----------------------|
| A | EP 0 935 373 A (AT & T CORP) 11 August 1999 (1999-08-11) paragraphs '0007!-'0012! paragraphs '0015!-'0017! paragraph '0028! --- | 1-23 |
| A | WO 00 60784 A (WEBTV NETWORKS INC) 12 October 2000 (2000-10-12) abstract page 3, line 23 -page 4, line 3 page 9, line 3-10 ----- | 1-23 |

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/DE 000000775

| Patent document cited in search report | Publication date | Patent family member(s) | Publication date |
|---|---------------------|----------------------------|---|
| US 6378069 | B1 | 23-04-2002 | NONE |
| US 5999741 | A | 07-12-1999 | US 5809251 A 15-09-1998 EP 0836138 A2 15-04-1998 JP 10154077 A 09-06-1998 |
| EP 0935373 | A | 11-08-1999 | US 6240462 B1 29-05-2001 EP 0935373 A2 11-08-1999 |
| WO 0060784 | A | 12-10-2000 | US 6614804 B1 02-09-2003 AU 3903100 A 23-10-2000 EP 1163749 A2 19-12-2001 WO 0060784 A1 12-10-2000 |

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationaler Aktenzeichen

PCT/DE 01/0775

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 H04L29/08 G06F9/445

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 7 H04L G06F

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

| Kategorie* | Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile | Betr. Anspruch Nr. |
|------------|---|--------------------|
| X | US 6 378 069 B1 (THIBOUTOT BERNARD ET AL) 23. April 2002 (2002-04-23) Zusammenfassung Spalte 1, Zeile 26-52 Spalte 3, Zeile 5-13 Spalte 7, Zeile 50 -Spalte 8, Zeile 6 Spalte 8, Zeile 25-37 Spalte 9, Zeile 6-18 --- | 1-23 |
| X | US 5 999 741 A (I ANSON COLIN ET AL) 7. Dezember 1999 (1999-12-07) Zusammenfassung Spalte 2, Zeile 10-46 Spalte 3, Zeile 42 -Spalte 4, Zeile 14 Spalte 8, Zeile 32 -Spalte 9, Zeile 23 Abbildung 8 --- -/-- | 1-23 |

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

G Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

18. Dezember 2003

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

02/01/2004

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Hes, R

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

| Kategorie* | Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile | Betr. Anspruch Nr. |
|------------|---|--------------------|
| A | EP 0 935 373 A (AT & T CORP) 11. August 1999 (1999-08-11) Absätze '0007!-'0012! Absätze '0015!-'0017! Absatz '0028! ----- | 1-23 |
| A | WO 00 60784 A (WEBTV NETWORKS INC) 12. Oktober 2000 (2000-10-12) Zusammenfassung Seite 3, Zeile 23 -Seite 4, Zeile 3 Seite 9, Zeile 3-10 ----- | 1-23 |

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 00/03775

| Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument | Datum der Veröffentlichung | Mitglied(er) der Patentfamilie | Datum der Veröffentlichung |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|---|
| US 6378069 | B1 | 23-04-2002 | KEINE |
| US 5999741 | A | 07-12-1999 | US 5809251 A 15-09-1998 EP 0836138 A2 15-04-1998 JP 10154077 A 09-06-1998 |
| EP 0935373 | A | 11-08-1999 | US 6240462 B1 29-05-2001 EP 0935373 A2 11-08-1999 |
| WO 0060784 | A | 12-10-2000 | US 6614804 B1 02-09-2003 AU 3903100 A 23-10-2000 EP 1163749 A2 19-12-2001 WO 0060784 A1 12-10-2000 |